

# E-Shark sisak ívvédő álarccal

TC42ES



## Szabványok:

CE-jel, a biztonsági sisak megfelel az NF EN 397 és az NF EN 50365, 1000V szigetelési szabványoknak. Az arcmaszk megfelel az EN 166-167 -168 170 szabványnak.


Maszk jelzése: 2-1,2 1 B 9 K CE

Biztonsági sisak: EN 397

- Sokk elhárítás: -10°C, -20°C, +50°C fokon
- Áthatolás-ellenállás: -10°C, -20°C, +50°C fokon
- Lángellenállás
- Elektromos szigetelés
- Olvasztott fémmel szembeni ellenállás

Maszk: A maszk védelmet nyújt az elektromos ívkisülések ellen.

- Optikai mennyiség 1 (EN166, 167 és 168)
- UV szűrő, árnyalat száma: 2-12 (EN 166 és 170)
- Nagy sebességű, repülő részecskék elleni védelem: közepes energiahatás: 120m/s (EN 166 és 168)
- Folyadékokkal szembeni védelem (EN 166 és EN 168)
- Zárlati ívkisülésekkel szembeni védelem (EN166, 168 és 170)
- Karcolásvédelmi felületkezelés (EN166 és 168)
- Párasodás elleni felületkezelés (EN166 és EN 168)

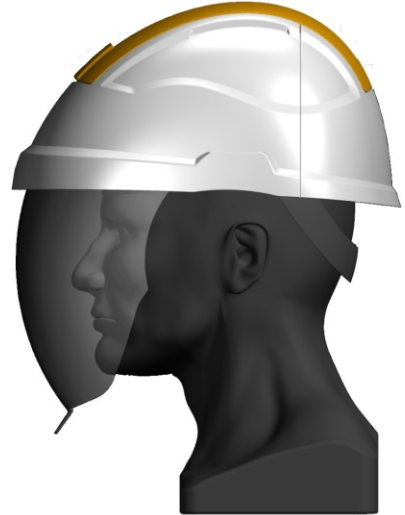

**Használat:** Rendszerkarbantartó villamos szakemberek számára (üzemeltetés, ipar, irodák, stb.) Védelmet biztosít a zárlati áram és annak hatásai ellen.

**BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM:** A kezelő nem tudja a rendeltetéstől eltérően használni. A termék két lehetőséget biztosító rendszert használ fel:

- nyitott állapot és a kezelő teljes arca védett a zárlati áramtól
  - zárt állapot és a kezelő nem tud villamos szerelést végezni
- Könnyen kezelhető villanszerelő kesztyűben is.

A biztonsági sisak és a maszk minden testalkatra megfelelő (szemüveg csukott maszk alatt hordható, stb.).

A maszk 1-es optikai besorolása: jó látásviszonyok hosszantartó munkavégzés esetén is.

A maszk hosszának köszönhetően az arc teljes takarásban és biztonságban van a repülő részecskéktől.

Az ütéscsillapító az agyrázkódás megakadályozása érdekében a kinetikus energia 40%-át képes elnyelni.

A maszkot feltölt állásában dupla borítás veszi körül. Félig feltölt állás nem lehetséges a teljes körű biztonság érdekében.

**KIALAKÍTÁS ÉS EGYENSÚLY:** A biztonsági sisakot hegymászó-típusú állsúly tartja, ami négy rögzítési ponton csatlakozik.

Optimális súlyának és jó tömegeloszlásának köszönhetően a biztonsági sisak nem csúszik el.

Az állsúlyon automatikus hurok található, ami elősegíti a gyors zárást és nyitást. Az oldalán megnyomva, a maszk automatikusan felnyílik. A fejpánt a hátsó részen állítható.

## Sisak:

- Polietilén külső és belső héj
- Cserélhető fekete textil szíj
- Nyakszirti részen állítható szíj
- Fülvédelmi kiegészítő felszereléshez oldalsó betétek (fülvédő, stb.)
- Középső betét fejlámpa-típusú kiegészítőkhöz
- Textil állsúly automatikus hurokkal (négy rögzítési pont)
- Cserélhető abszorbens, izzadsággátló bélés
- Cégjelzés helye: a cég logójelölésének külön hely biztosítva

## Maszk:

- Polikarbonát anyagból készült
- Vastagsága: 1,5 mm
- Az oldalak megnyomásával automatikus felemelkedés
- Párasodás elleni bevonat (N)
- Karcolásvédő bevonat (K)

# E-Shark sisak ívvédő álarccal

TC42ES



A biztonsági sisakot lámpa nélkül szállítjuk

Más színek: kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot

Elülső és/vagy oldalsó jelölés: kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot

Súly/méretek: 590 g - 310x170 mm

## Tartozékok

E-Shark biztonsági sisak négyponthoz állítható  
E-Shark biztonsági sisak kétpontthoz állítható  
E-Shark maszk  
E-Shark bélés  
Négyponthoz állítható magában az E-Shark biztonsági sisakhoz  
Kétpontthoz állítható magában az E-Shark biztonsági sisakhoz  
Heveder az E-Shark biztonsági sisakhoz  
Piros szalag az E-Shark biztonsági sisakhoz  
Tarkóvédő az E-Shark biztonsági sisakhoz  
Fülvédő rendszer  
Tűzgátló kármű  
Fejlámpa 3 LED-del  
Fejlámpa 4 LED-del  
Oldalsó lámpa 3 LED-del  
Párnázott UV-ellenálló szállítótáska az E-Shark biztonsági sisakhoz  
UV-ellenálló szállítótáska az E-Shark biztonsági sisakhoz

## Alkatrészszám

TC42ES  
TC42ES2  
TC42ESE  
TC42ESB  
TC42ESJ4  
TC42ESJ2  
TC42ESH  
TC46BR  
TC42PN  
TC42AB  
TC42ESC  
S570 safe  
S900 safe  
S600K  
HTC42A  
HTC42B






Ívvédő álarc

## Dupla falú szigetelés




Az álarc a dupla héjázat közé húzható vissza


CRASH-BOX: külső hatások ellen

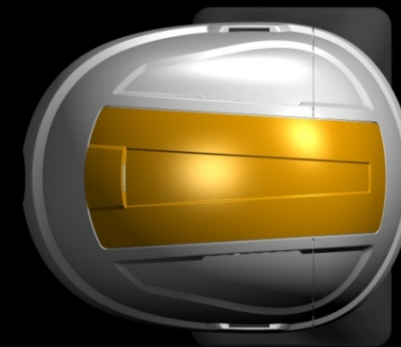

## CRASH-BOX

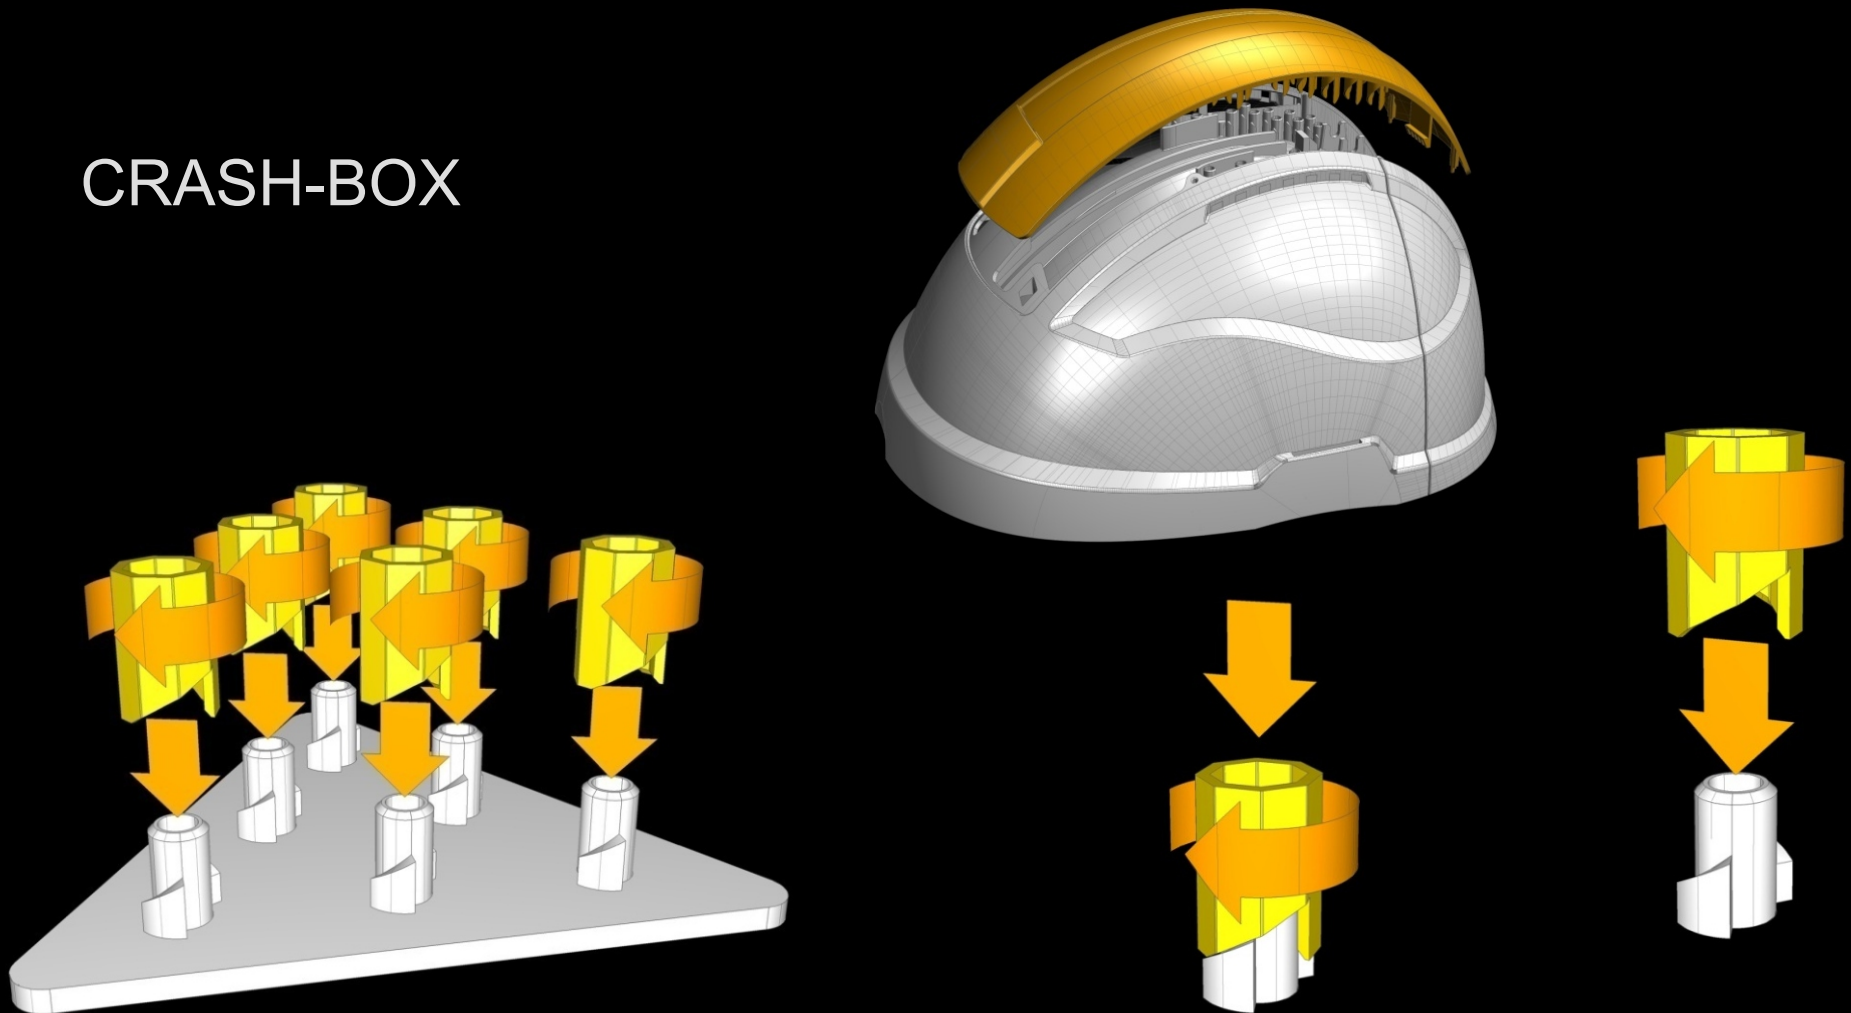

Rögzítési pont a lámpa számára

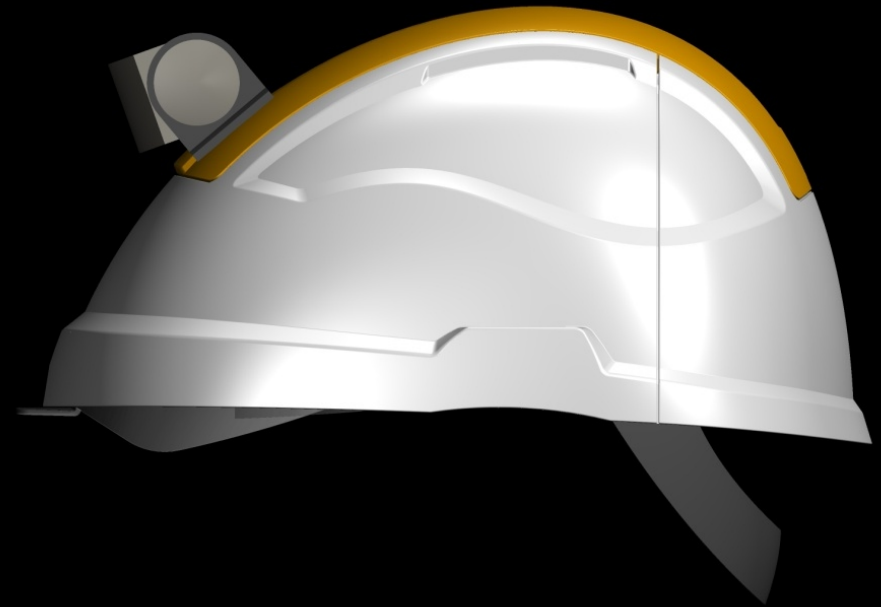

**SAFETY !**  
Nincs köztes  
pozíció




leengedve




visszahúzva

Csak két pozíció

Az álarc teljesen visszahúzható

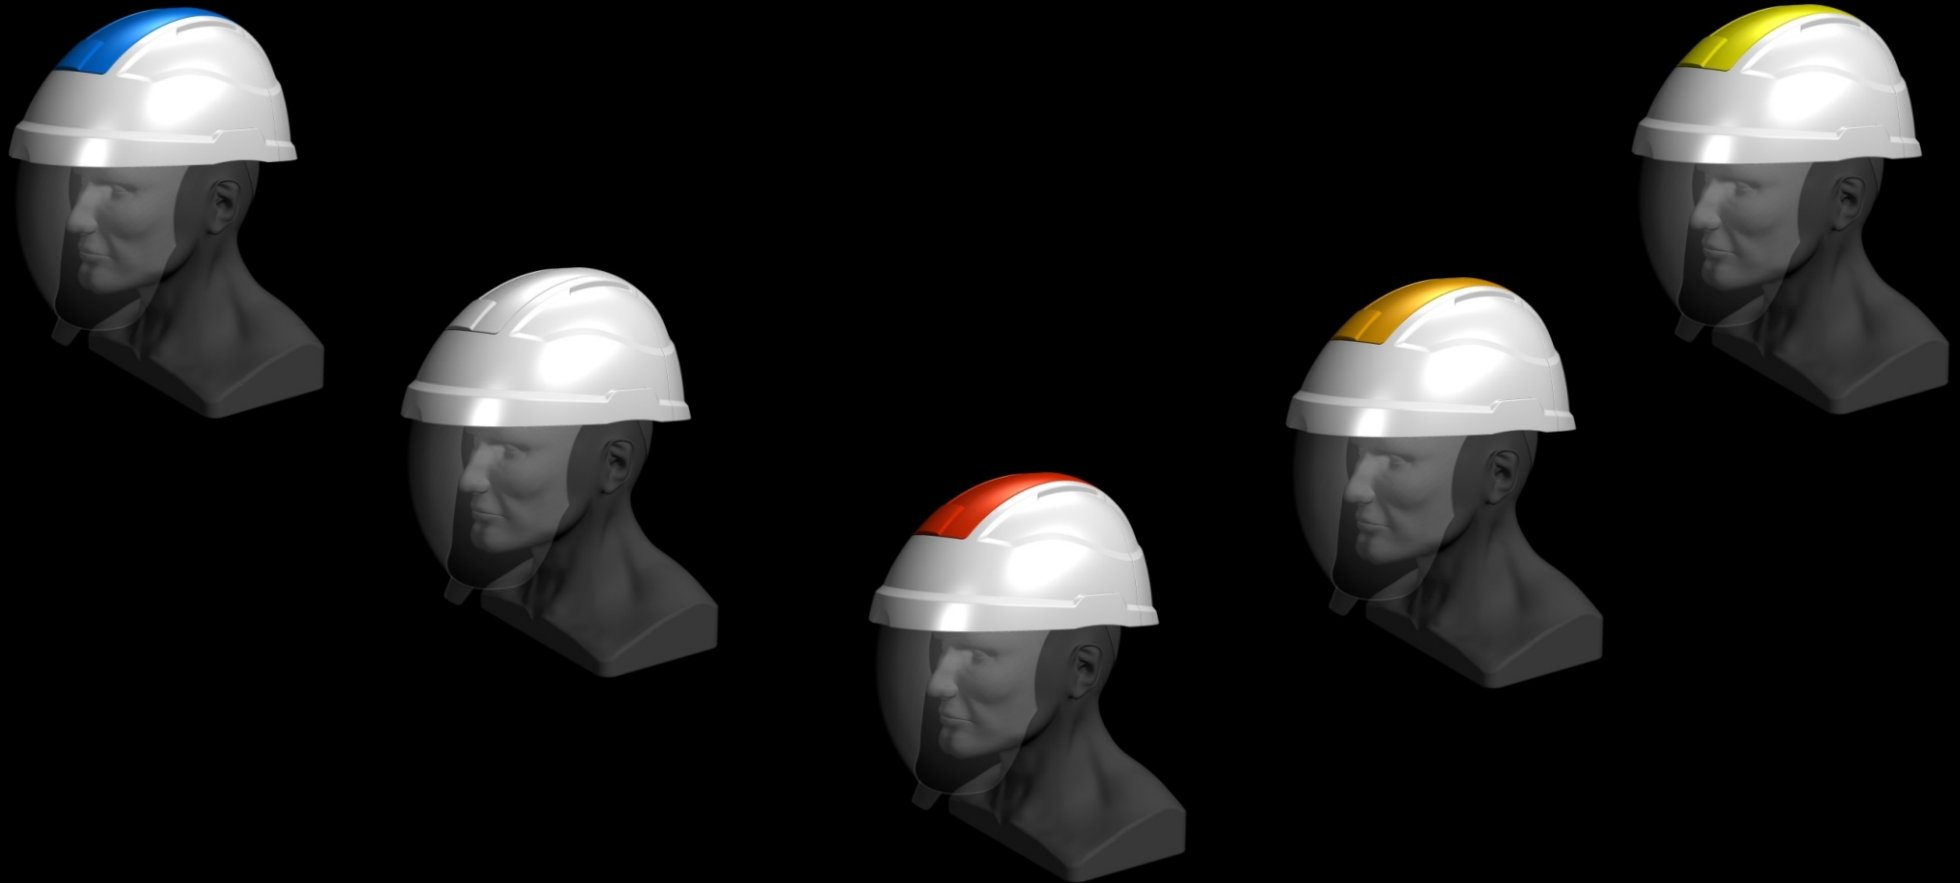


Különböző színösszeállítással rendelhető!

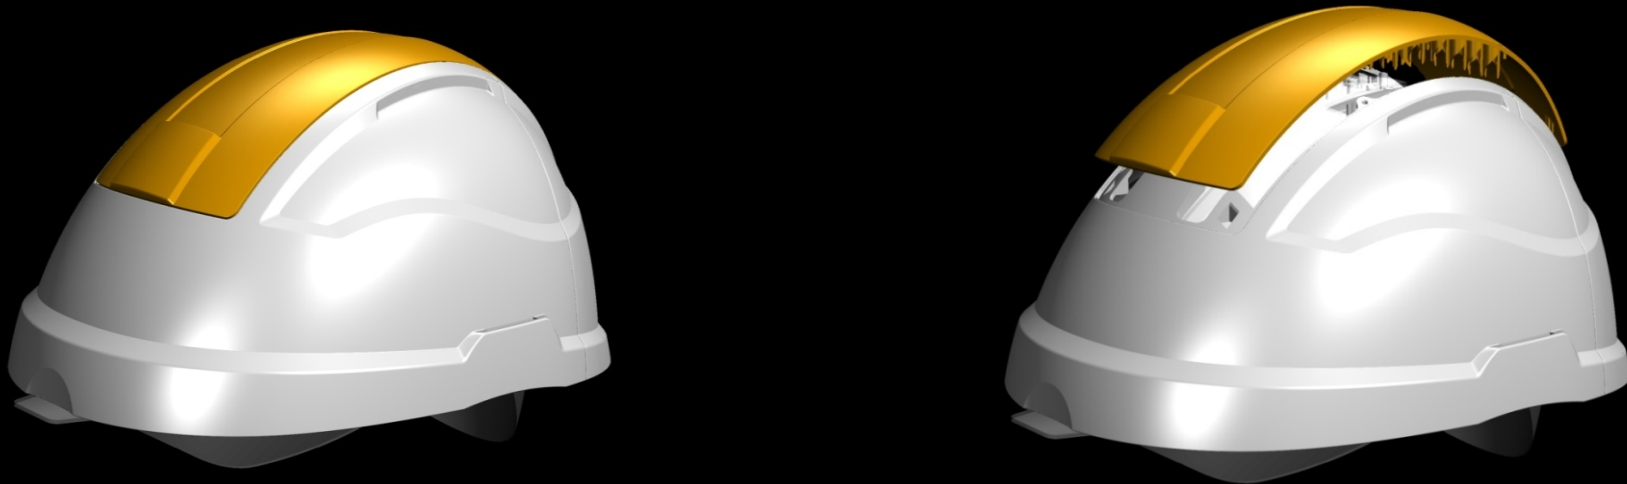

A crash-box nyitható az ívvédő álarc eltávolítása céljából!

Speciális csatlakozási pont hallásvédőhöz

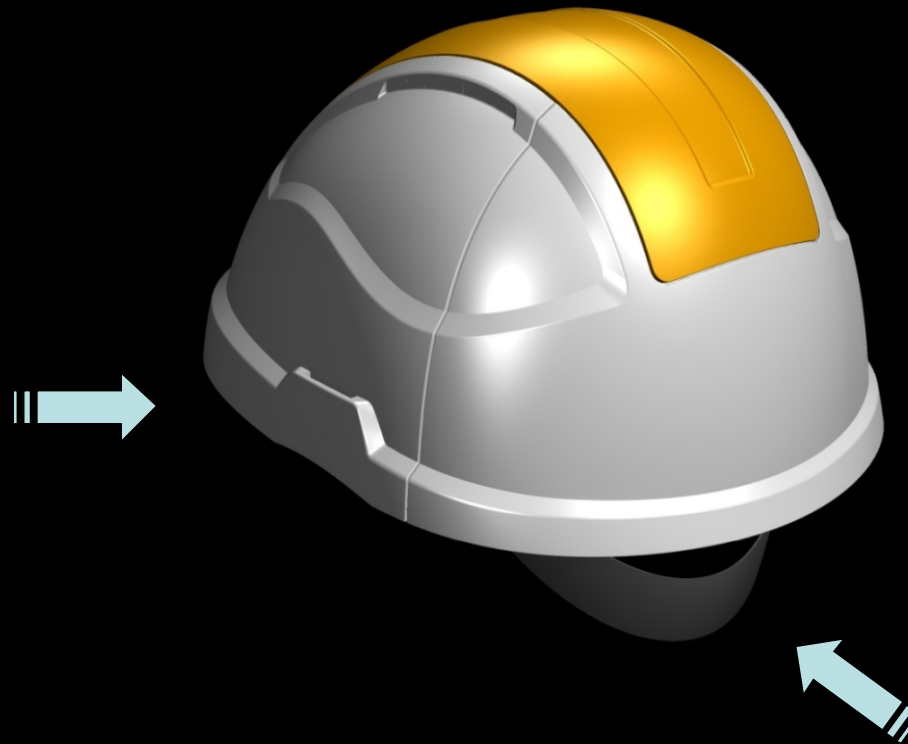

Kesztyűben is állítható a méret!