


Falra szerelhető tartó konzolok

Rudakhoz és feszültség kémlelőkhöz. Műanyag

Cikk Szám	Ø Felső	Ø Alsó
CI-06-D	28-30	36 max.
CI-08	16-20	36 max.
CI-10-D	32-36	58 max.

Facsavarokkal szállítva

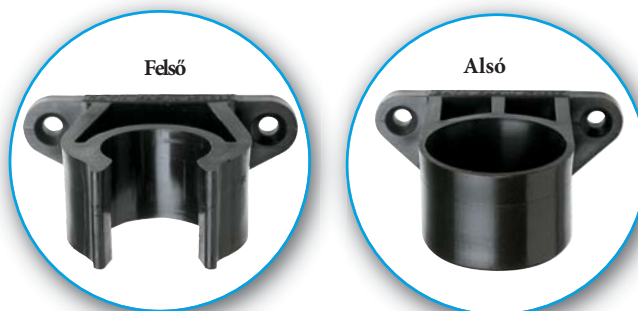

Mentőkampó

Cikk Szám	Leírás	mm	g
CS-01-C	"C" adapter	345 x 335	350

* 4 csavarral és tartóval leszállítva

"C" csatlakozós
rúdra szerelhető..




Hordozható mentőkészlet

Jelen autóban szállítható készlet olyan esetekre tervezték amikor sürgős és biztonságos villamos beavatkozás szükséges. Két részből áll (fröcsöntött anyag: PEHD), a készlet piros része egyben szigetelő zsámolyként is funkcionál.

Cikk Szám	Készlet használati utasításainak leírása	~	mm	g
CZ-53-R	Angol használati utasítással	25 kV	710 x 570 x 240	21 000
CZ-53-MR	Angol/Arab használati utasítással	25 kV	710 x 570 x 240	21 000
CZ-53-R/2	Angol használati utasítással	36 kV	710 x 570 x 240	21 000
CZ-53-MR/2	Angol/Arab használati utasítással	36 kV	710 x 570 x 240	21 000





Alállomási KÖF mentőkészlet

Falra szerelhető készlet.

Cikk Szám	Leírás	~	mm	g
CZ-54-R	Angol nyelvű használati utasítás	24 kV	840 x 754 x 270	21 000
CZ-54-RM	Angol/Arab nyelvű használati utasítás	24 kV	840 x 754 x 270	21 000
CZ-55-R	Angol nyelvű használati utasítás	36 kV	840 x 754 x 270	21 000
CZ-55-RM	Angol/Arab nyelvű használati utasítás	36 kV	840 x 754 x 270	21 000

Feszültségkémlő flexibilis antennával (autoteszt).

Használati utasítások a kabin ajtaján

Nagy feszültségű szigetelő kesztyű, csizma és hintőpor

Zárva

Cable cutter with insulated handles. Forged steel blades. Maximum opening 30 mm.

Szigetelő csizma.

Nyitva

Falra szerelhető kabin

Szigetelő zsámoly 24 vagy 36 kV.

Teleszkópos mentőrúd



Villamos baleset esetén a gyors reakció létfontosságú: másodperceken múlhat az áldozat élete. A mentőkészletünket úgy terveztük, hogy a szükséges eszközök rögtön elérhetők legyenek a mentést végző személyzetnek.

Szigetelt kábelvágó

Cikk Szám	m	g
CZ-60	0.630	2200

Szigetelt markolat 25 kV.

Max. kábelátmérő : 26mm.
Szekció cca. 150mm²