



TOMINTEX Kft.

H-7629 Pécs, Hársfa út 269/1.
HUNGARY

www.tomintex.hu

Tartalomjegyzék

Vezetékfeszítők	3 - 5. oldal
Csigák	6. oldal
Csigasorok	7 - 8. oldal
Kötelek, mászóvas	9. oldal

Párhuzamos vezetékfeszítő réz- és acélvezetékhez



Univerzális alkalmazás a szabadvezeték- és a hídépítésben, az iparban és a mezőgazdaságban.

Horganyzott, hosszú, párhuzamosan feszítő, szorítópofákkal, amelyek kiváló minőségű, edzett és barnított szilárdacélból készülnek.

- Egyszerű kezelés a jó fogású szorítópofák révén
- Automatikus rögzülés a vezetéken a rugóhatás miatt
- A vezeték csúszásmentes rögzítése nagy húzóerő mellett is

cikkszám	egység	12504	12511	12528	12535	12542	12559
vezeték	mm Ø	1 - 5	3 - 9	4 - 12	6 - 18	10 - 28	20 - 40
vezeték	mm ²	1 - 16	6 - 35	16 - 70	50 - 150	90 - 400	240 - 800
szemmagyság "D"	mm	20	22	27	25 x 38	30 x 40	30 x 40
szakítóterhelés	ca. kg	1250	2500	4500	7000	8000	9000
teherbírás / WWL	kg	500	1000	1700	3000	3500	4000
súly / Weight	ca. kg	0,25	0,85	1,20	1,85	3,80	6,20

Párhuzamos vezetékfeszítő alumínium és acél / alumíniumvezetékhez



Szabadvezeték-építéshez, horganyzott szorítópofákkal, egyéb tekintetben lásd fent.

Figyelem:
Terhelésnél ne lépje túl a teherbírás (WWL)!

cikkszám	egység	12801	12818	12825	12856	12863
vezeték	mm Ø	5,4 - 8,5	5 - 12	8 - 18	15 - 28	15 - 32,5
vezeték	mm ²	25 - 35	16 - 70	50 - 150	120 - 400	120 - 550
szemmagyság „D”	mm	22	27	25 x 38	30 x 40	30 x 40
szakítóterhelés	kb. kg	2000	3400	6000	7000	6000
teherbírás / WWL	kg	1000	1700	3000	3500	3000
súly / Weight	kb. kg	0,80	1,15	1,80	3,60	3,70

Párhuzamos vezetékfeszítő szigetelt kötegelt szabadvezetékek



A DIN VDE 0274 és nemzetközi szabványok szerint.
Természetes és műszálas vezetékek/kötelek esetén egyaránt használható.

- Horganyzott, hosszú szorítópofával és nagy vonószemmel.
- Csekély súly, széleskörű alkalmazhatóság.
- Önműködő rögzülés a vezetéken a rugó révén.
- Könnyű kezelhetőség a legjobb ergonometriának köszönhetően.

cikkszám	egység	12870	12887	12894
vezeték	mm Ø	8 - 25	16 - 34	28 - 45
vezeték	mm ²	4 x 16 - 35	4 x 35 - 70	4 x 95 - 150
szemmagyság "D"	mm	27 x 40	30 x 45	30 x 45
szakítóterhelés	kb. kg	1250	3000	4500
teherbírás / WWL	kg	500	1200	1800
súly / Weight	kb. kg	0,95	2,10	3,1

Univerzális feszítő rácspánthoz



Tetőépítésnél, ill. lemezek, profil- és domborlécekhez.
Horganyzott, edzett szorítópofával és egyenes pofa-profillal.

Figyelem!
Terhelésnél ne lépje túl a teherbírást (WWL)!

cikkszám	egység	12726	12733
feszítőmező	mm	1 - 9	1 - 12
szemméret "D"	mm	22	27
szakítóterhelés	kb. kg	2500	4500
teherbírás / WWL	kg	1000	1700
súly / Weight	kb. kg	0,85	1,15

Vezetékfeszítő béka



Vezetékek és drótok feszítéséhez.

Horganyzott, edzett acélpofákkal.

cikkszám	egység	12009	12016	12023	12030	12047	12054
Ø	mm	1 - 3	1 - 4	1 - 5	1 - 8	1 - 12	1 - 18
szakítóterhelés	kb. kg	400	500	800	1200	1800	2000
teherbírás / WWL	kg	200	250	400	600	900	1000
súly / Weight	kb. kg	0,11	0,24	0,38	0,60	0,96	1,85

Vezetékfeszítő béka



Vezetékek és drótok feszítéséhez, speciálisan a talajmintavételnél alkalmazott szonda-rudak kihúzásához.


Horganyzott, edzett acélpofékkal és átmenő karommal és vezetéssel.

Figyelem!

Terhelésnél ne lépje túl a teherbírást (WWL)!

cikkszám	egység	12061
Ø	mm	10 - 25
szakítóterhelés	ca. kg	3000
teherbírás / WWL	kg	1500
súly / Weight	ca.kg	2,55

Csiga vezetéképítéshez

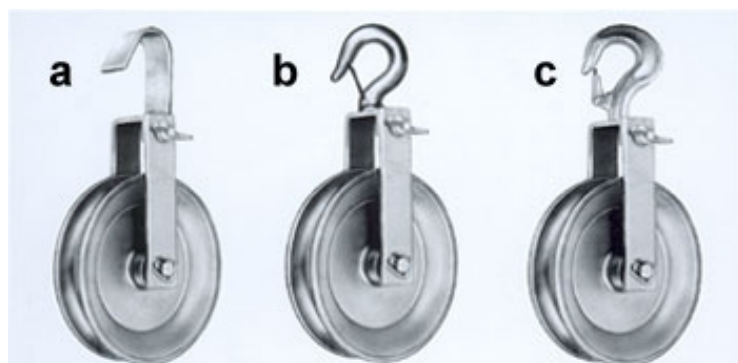


Alumínium futógörgők sárgaréz persellyel, csapágy-csapszeggel és horganyzott acélból készült házzal, oldalirányban nyitható, szárnyasanyával.

3 kivitel választható:

- a) rögzített akasztókampóval
- b) forgatható biztonsági kampóval
- c) DIN sz. forgatható biztonsági kampóval

cikkszám	egység	11606	11613	11644	11668	11675
Kivitel	-	a	a	b	c	c
görgő-Ø	mm	115	200	115	115	200
vezeték-Ø	mm	16	29	16	16	29
vezeték-keresztmetszet	mm ²	150	500	150	150	500
görgő széless.	mm	26	42	26	26	42
szakítóterhelés	Kb. kg	600	800	800	800	1000
teherbírás / WWL	kg	150	200	200	200	250
súly / Weight	kb. kg	0,90	2,20	0,90	1,10	2,50

Csiga átmenő házzal

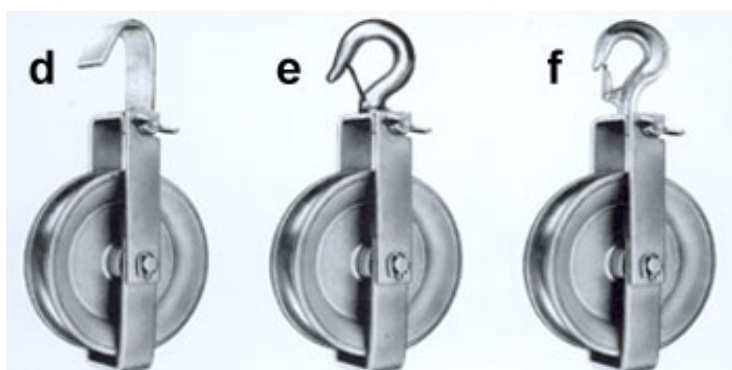

Kétoldali csapágyazással a csiga jobb védelme és a nagyobb teherbírás érdekében, horganyzott kivitel. Egyébiránt a fentivel megegyezik.

Figyelem!

Terhelésnél ne lépje túl a teherbírást (WWL)!

cikkszám	egység	11804	11811	11842	11866	11873
Kivitel	-	d	d	e	f	f
görgő-Ø	mm	115	200	115	115	200
vezeték-Ø	mm	16	29	16	16	29
vezeték-keresztmetszet	mm ²	150	500	150	150	500
görgő széless.	mm	26	42	26	26	42
szakítóterhelés	kb. kg	700	1000	900	900	1200
teherbírás / WWL	kg	200	250	250	250	300
súly / Weight	kb. kg	1,10	2,60	1,10	1,20	2,90

Csigasorok forgatható biztonsági kampóval



Kovácsolt, gyors emeléshez, húzáshoz, feszítéshez.

Horganyzott, kompakt acéllemez ház három egymás mellett fekvő futócsigával.

A csigasor pár, kötélzettel és kötél szem nélkül szerelt csigasorból áll.

A szakmai szervezetek előírásai szerint a szakítóterhelés minden csigasor esetében háromszor nagyobb, mint a megengedett teherbírás.

görgőátmérő	mm	40	50	60	70	80	100
cikkszám	(3 vas-görgő)	10159	10258	10357	10456	10555	10654
súly / Weight	kb. kg	0,80	1,45	1,60	3,10	3,20	8,10
cikkszám	(3 Messing-görgő)	10166	10265	10364	10463	10562	10661
Súly / Weight	ca. kg	0,85	1,50	1,65	3,20	3,30	8,50
cikkszám	(3 műanyag-görgő)	10173		10371	-	-	-
súly / Weight	kb. kg	0,65		1,20	-	-	-
kampónyílás	mm	15	15	15	21	21	25
görgő vastagsága	mm	9	12	12	16	16	20
kötél-átmérőhöz	mm	6	8	10	12	12	16
szakítóterhelés	kb. kg	600	800	1000	1200	1400	2000
teherbírás / WWL	mm	150	200	250	300	350	500

Univerzális csigasorok kötéllel

Kötélfékkal



Gyors emeléshez, húzáshoz és feszítéshez.

A szakmai szervezet előírásai szerint a szakítóterhelés minden univerzális csigasor esetében négyszer nagyobb, mint a megengedett teherbírás.

A csigasorokat a TÜV Rheinland Kölnben bevizsgálta.

A szakítóterhelést a VPA, Remscheid évente ellenőrzi!

Univerzális alkalmazás

- Autó (motor cseréje, beszorult jármű kihúzatása)
- Hobbi (motorcsónak szárazföldre vontatása és bakra helyezése, lakókocsi felállítása)
- Kert (kerítések feszítődrotjának kihúzása, fakivágás, gyökerének kiemelése)
- Mező- és erdőgazdaság
- Műhely, üzem, szerelés

Műszaki adatok

Stabil acéllemez ház biztonsági kampóval. Önzsíró futógörgők a legjobb poliamidból.

6 mm átm. polipropilén kötél: 18m, ill 22m hossz.

Jól bevált kötélfék 5 foggal, amelyek a kötelet párhuzamosan beszorítják. Cikkszám: 10814, 10869 és 10883.


Figyelem!

Terhelésnél ne lépje túl a teherbírást (WWL)!



Termék	-	kötélfék nélkül		kötélfékkal	
cikkszám	-	10807	10852	10814	10869
EAN-szám	-	4007795010807	4007795010852	4007795010814	4007795010869
emelőmagasság	m	2,5	2,5	2,5	2,5
átvitel	-	6:1	8:1	6:1	8:1
szakítóterhelés	kb. kg	800	1000	800	1000
teherbírás / WWL	kg	220	300	220	300
súly / Weight	kb. kg	0,75	0,95	0,80	1,00

Kötelek a csigasorhoz



Kenderkötelek DIN 83325:

A-formátum, előnyös a jó fogás révén

Polipropilén kötelek DIN 83332:

A-formátum, előnyös a nagy szilárdság és hosszú élettartam révén

kötél	mm ø	6	8	10	12	16
cikkszám	(kenderkötelek*, 20 m hosszú)	11026	11033	11040	11057	11071
szakítóterhelés	kb. kg	300	500	800	1200	2000
súly / Weight	kb. kg	0,60	1,00	1,60	2,20	4,00
cikkszám	(polipropilén**, 20 m hosszú)	11125	11132	11149	11156	11170
szakítóterhelés	kb. kg	550	960	1425	2030	3500
súly / Weight	kb. kg	0,40	0,60	0,90	1,30	2,30

Mászóvas DIN 48 345



Faoszlopokon és fa-rudakon történő munkavégzéshez, ill. azok megmászására szolgáló mászó szerszám kör keresztmetszettel szabadvezetékek szereléséhez.

A megerősített kengyel három karommal nagyobb mászásbiztonságot és teherbírást garantál (Karmok távolsága 260, két karommal is).

Kengyel és talp kiváló minőségű nemesacélból, préskovácsolt, szilárd szegecselemmel. 100%-ban repedésvizsgált DIN 54 130 szerint.

Acéllemezéből készült erős talplemez. Az összes acélelem galvanizált horganyzott.

Szíjazás a legjobb szarvasmarhabőről, króm színben, széles, natúr szarvasmarha bőr hátsó kéreggel.

Cikkszám	egység	13402	13419	13426	13433	13440
karmok távolsága / - száma	mm	200/3	260/2	260/3	320/3	360/3
faoszlop	mm ø	90 - 180	150 - 240	150 - 240	200 - 300	230 - 340
Szakítóterhelés	kb. kg / db	800	800	800	800	800
Teherbírás / WWL	Mm	400	400	400	400	400
Súly / Weight	kb. kg / pár	3,95	4,15	4,15	4,45	4,55

Csupaszító eszközök



Kábelvágók, kábelprések



Kisfeszültségű szigetelt kéziszerszám
és védőfelszerelések (KIF-FAM)



Középfeszültségű termékek feszültség
alatti munkavégzéshez (KÖF-FAM)




Állomástakarítók, olajutántöltők



Kábelazonosítás



Speciális FAM termékek



Hálózatépítés



A KÉPEK KIVONATOK
KATALÓGUSAINKBÓL. TELJES
TERMÉKPALETTÁNK
MEGISMERÉSÉHEZ KÉRJÜK,
KERESSE FEL WEBOLDALUNKAT,
ILLETVE KÉRJE KÖZVETLENÜL
TERMÉKKATALÓGUSAINKAT!

TOMINTEX Kft.

7629 Pécs, Hársfa út 269/1

Tel.: 72 538 195, Fax: 72 538 196

e-mail: info@tomintex.hu

www.tomintex.hu