

További termékeink:

Csupaszító eszközök



Kábelvágók, kábelprések



Kisfeszültségű szigetelt kéziszerszám és védőfelszerelések (KIF-FAM)



Középfeszültségű termékek feszültség alatti munkavégzéshez (KÖF-FAM)



Állomástakarítók, olajutántöltők



Kábelazonosítás



Speciális FAM termékek



Hálózatépítés



A képek kivonatok katalógusainkból.
Teljes termékpalettánk megismeréséhez kérjük, keresse fel weboldalunkat, illetve kérje közvetlenül termékatalógusainkat!

Tomintex Kft.
7629 Pécs, Hársfa út 269/1


Tel.: 72/ 538-195
Fax: 72/ 538-196

e-mail: info@tomintex.hu


Automata végfeszítők




Z vég

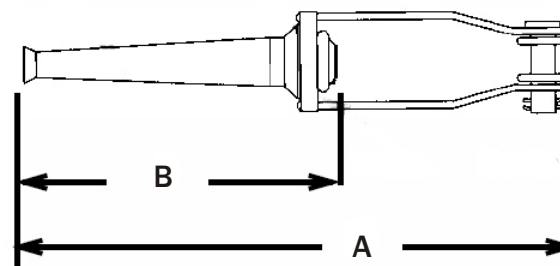


Merev vég

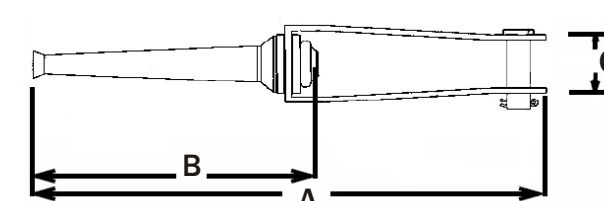

Flexibilis vég

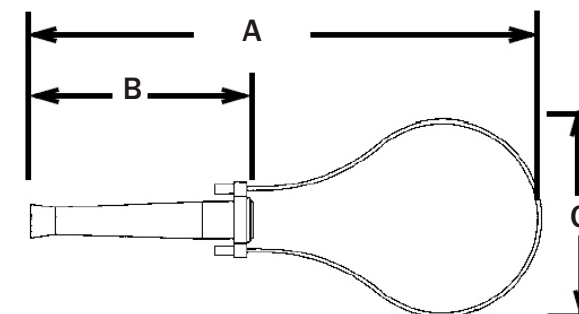

Félmerev vég

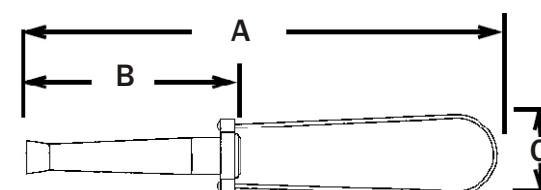


- a leggyorsabb módszer a szabadvezetési csupasz hálózatok préseles nélküli húzószilárd végfeszítéséhez
- a végfeszítő könnyebb azonosítás érdekében színekódolt
- alkalmazhatóak alumínium, ötvözt alumínium, acéalumínium vezetőkhoz
- szakítószilárdsága a sodronyénak minimum 95%-a
- anyaga: nagy szilárdságú alumínium ötvözet

Katalógus szám	Vég típus	Vezető	Fizikai méretek			További információk		Súly (kg.)
			A	B	C	Átmérő (mm)	Szín kód	
GD442A	Merev	#4 ACSR (6/1) #4 AAAC #4 AAC	27,9	12,7	-	5,59-6,35	narancs	0,25
GD402AZ	Z		26,4	12,7	-			0,19
GD402A	Flexibilis		32,5	12,7	5,1			0,09
GD462A	Félmerev		30,5	12,7	5,6			0,10
GD4442A	Merev	#2 & #4 ACSR #2 & #4 AAAC #2 & #4 AAC 35 mm ²	32,7	17,8	-	5,59-8,13	piros-narancs	0,29
GD4042AZ	Z		30,5	17,8	-			0,45
GD4042A	Flexibilis		34,8	17,8	5,1			0,15
GD4642A	Félmerev		36,6	17,8	5,6			0,17
GD446A	Merev	1/0 ACSR 1/0 AAAC 1/0 AAC 50 mm ²	31,3	16,3	-	9,02-10,16	sárga	0,46
GD406AZ	Z		36,1	16,3	-			0,09
GD406A	Flexibilis		38,8	16,3	5,1			0,18
GD466A	Félmerev		40,1	16,3	5,6			0,14
GD447	Merev	2/0 ACSR 2/0 AAAC 2/0 AAC	45,2	23,6	-	10,15-11,94	szürke	1,13
GD407C	Z		44,7	23,6	-			0,64
GD407	Flexibilis		39,4	23,6	5,1			0,35
GD467	Félmerev		46,7	23,6	5,6			0,49
GD448	Merev	3/0 ACSR 3/0 AAAC 3/0 AAC 95 mm ²	48,0	25,4	-	11,43-13,46	fekete	1,09
GD408Z	Z		45,7	25,4	-			0,63
GD408	Flexibilis		44,7	25,4	5,1			0,53
GD468	Félmerev		48,3	25,4	5,6			0,50
GD449A	Merev	4/0 ACSR 4/0 AAAC 4/0 AAC	44,5	22,9	-	12,83-15,11	pink	1,10
GD409AZ	Z		43,7	22,9	-			0,63
GD409A	Flexibilis		44,7	22,9	5,1			0,45
GD469A	Félmerev		45,7	22,9	5,6			0,45
GD5205A	Merev	266.8 AAC	29,5	11,7	-	13,16-15,11	-	0,59
GD1205AZ	Z		32,5	11,7	-			0,45
GD1205A	Flexibilis		34,5	11,7	5,1			0,29
GD1205AR	Félmerev		36,6	11,7	5,6			0,29
GD450*	Merev	266.8 (18/1) ACSR 312.8 AAAC 336.4 AAC (1)	46,9	24,4	-	15,32-16,92	barna	1,22
GD410Z*	Z		51,8	24,4	-			0,82
GD410*	Flexibilis		42,9	24,4	5,1			0,54
GD470*	Félmerev		45,2	24,4	4,8			0,64
GD451*	Merev	336.4 (18/1) ACSR 394.5 AAAC 397.5 AAC (1)	48,0	26,6	-	16,74-18,39	zöld	0,90
GD411Z*	Z		52,8	26,6	-			0,95
GD411*	Flexibilis		44,9	26,6	5,1			0,82
GD471*	Félmerev		47,3	26,6	4,8			0,77
-	Merev	397.5 (18/1) ACSR 465.4 AAAC 477 AAC (1)	-	-	-	18,34-20,19	Kék	-
GD412Z*	Z		49,8	28,7	-			1,08
GD412*	Flexibilis		48,3	28,7	5,1			0,91
GD472*	Félmerev		49,0	28,7	4,8			0,91
-	Merev	477 (18/1) ACSR 559.5 AAAC 500 AAC 556 AAC (1)	-	-	-	19,81-21,79	fehér	-
GD413Z*	Z		51,6	30,5	-			1,18
GD413*	Flexibilis		50,8	30,5	5,1			0,99
-	Félmerev		-	-	-			-

■ A jelölt termékek magyar sodronyon is bevizsgálva, a sodrony szakítószilárdságának 100-146%-át éri el.



- a leggyorsabb módszer a szabadvezetéki csupasz hálózatok préselés nélküli húzószilárd összekötéséhez
- a toldó hüvely könnyebb azonosítás érdekében színkódolt
- a hüvelyek alkalmazhatóak alumínium, ötvözött alumínium, acélalumínium vezetőkhöz
- szakítószilárdsága a sodronyénak minimum 95%-a
- anyaga: nagy szilárdságú alumínium ötvözet

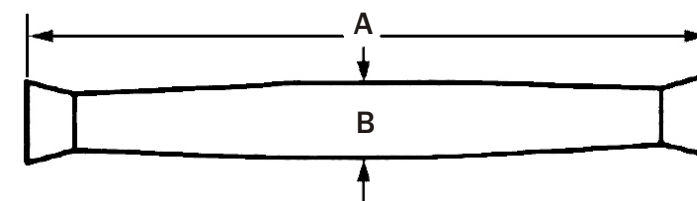

Katalógus szám	Vezető mérete			Vezető átmérő tartomány (mm.) min.-max.	Szín kód	Fizikai méretek	
	ACSR ASTM-B232	AAAC ASTM-B399	AAC ASTM-B231			A	B
GL401	6 & 4	6 & 4	6 & 4	4,68-6,70	Kék	360	25
GL402A	4	4	4	5,59-6,35	Narancs	230	23
GL404A	2	2	2	5,84-8,13	Piros	300	25
GL4042A	4 & 2	4 & 2 35 mm ²	4 & 2	5,59-8,13	Piros – narancs	300	25
GL406A	1/0	1/0 50 mm ²	1/0	9,02-10,16	Sárga	300	28
GL4076A	1/0 – 2/0	1/0 – 2/0	1/0 – 2/0	9,02-11,94	Sárga-szürke	460	36
GL407	2/0	2/0	2/0	10,16-11,94	Szürke	460	36
GL408	3/0	3/0 95 mm ²	3/0	11,43-13,46	Fekete	510	41
GL4098	3/0 – 4/0	3/0 – 4/0	3/0 – 4/0	11,43-15,11	Pink-fekete	560	43
GL409A	4/0	4/0	4/0	12,83-15,11	Pink	430	41
GL1185A	-	1/0	1/0 – 2/0	8,5-10,56	-	230	25
GL1195A	-	2/0 – 3/0	3/0	10,59-13,51	-	260	31
GL1205A	-	-	*4/0 – 266.8	13,16-15,11	Natúr	230	31
GL410	266.8 (18/1)	312.8	*366.4	15,32-16,92	Barna	480	43
GL411	336.4 (18/1)	394.5	*397.5, **336.4	16,74-18,42	Zöld	510	46
GL412	397.5 (18/1)	465.4	*477	18,34-20,19	Kék	560	51
GL413	477 (18/1)	559.5	*556.5, 500	19,81-21,79	Fehér	610	54
GLT1316A	266.8 (26/7)	-	-	-	Natúr	970	56
GLT1317A	336.4 (26/7)	-	-	-	Zöld	640	46
GLT1319A	477 (26/7)	-	-	-	Fehér	970	56
GL1333A+	556.5 (18/1)	egyeztessen	636	21,34-23,37	Natúr	380	51
GL1355A+	egyeztessen	egyeztessen	700, 715	23,80-24,80	Natúr	410	51
GL1385A+	egyeztessen	egyeztessen	795	25,30-26,19	Natúr	410	51
GL1441A+	egyeztessen	egyeztessen	954	27,94-28,96	Piros	410	51

■ A jelölt termékek magyar sodronyon is bevizsgálva, a sodrony szakítószilárdságának 100-146%-át éri el.